

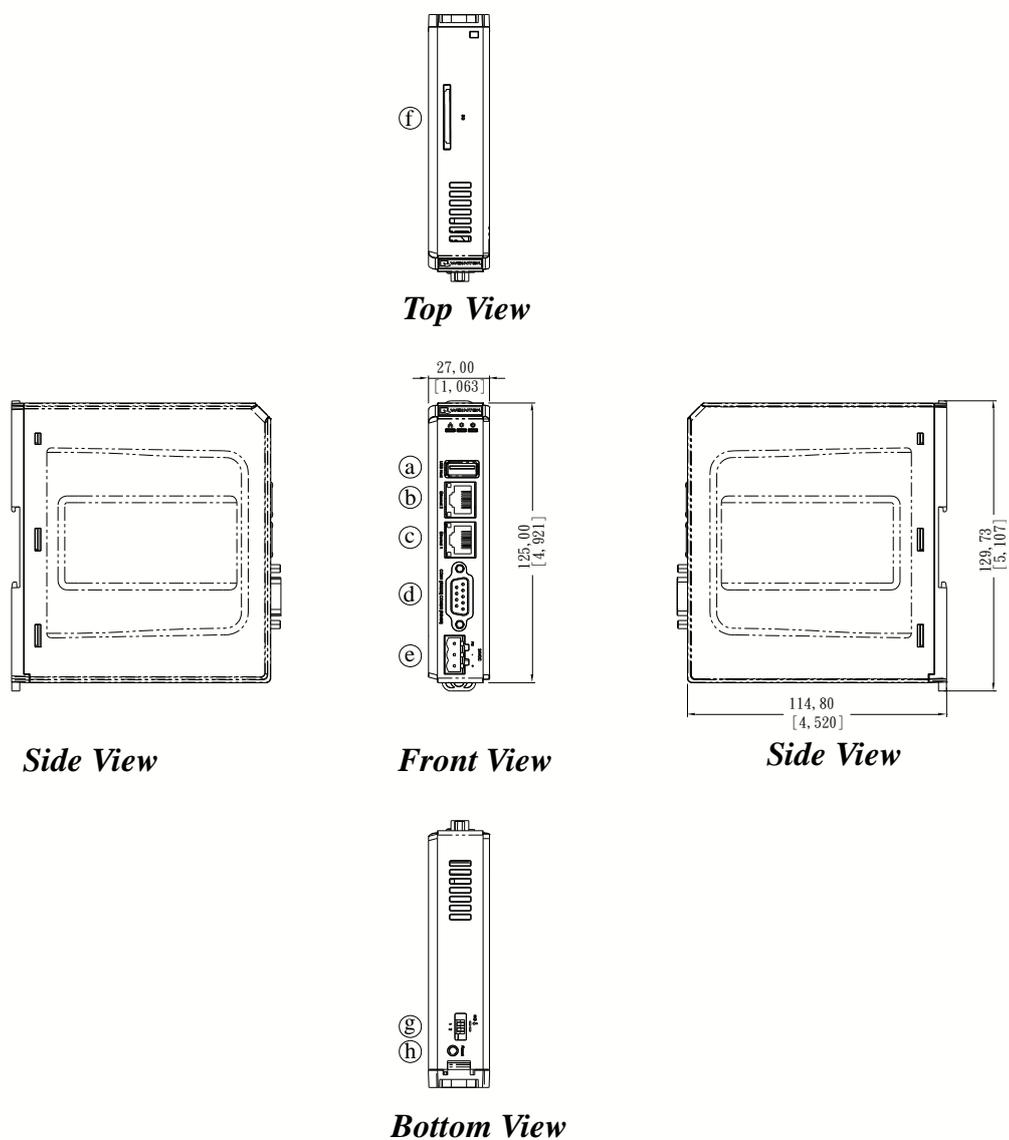


## Cloud Human Machine Interface

### 特点

- 支持两个 Gigabit 以太网端口
- 支持 E-mail
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 内建 256MB 闪存
- 支持 SD 卡扩充储存容量
- 支援 USB 主设备
- 无风扇冷却系统
- 支持 MPI 187.5K
- 内建电源隔离器

显示	工程档案显示尺寸	1024x748 或 1004x768 (直立显示)
内存	闪存 (MB)	256
	内存 (MB)	256
处理器		ARM Cortex A8 600Mhz
输出接口	SD 卡	SD/SDHC
	USB 主设备	USB 2.0 x 1
	USB 从设备	无
	以太网	10/100/1000M x 2
	串行口	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
	CAN Bus	无
	HDMI	无
万年历		内建 (CR1225 3V 锂电池)
电源	输入电源	24±20%VDC
	消耗电流	230 mA@24V
	电源隔离	内建
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
	耐震动	10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟)
规格	外壳材质	工业塑料
	开孔尺寸 WxHxD	130 x 115 x 27mm
	重量 (kg)	约 0.18 kg
	固定架	35mm DIN rail 铝轨固定
操作环境	储存环境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作环境温度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% RH (非冷凝)
认证	CE	EN 55022: 2010 EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 AS/NZS CISPR 22: 2009+A1: 2010
	UL	UL 508
软件		EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本

**cMT-SVR-100 开孔尺寸图**


<b>a</b>	<b>USB 主设备</b>	<b>e</b>	<b>电源接口</b>
<b>b</b>	<b>以太网端口 2</b>	<b>f</b>	<b>SD 卡</b>
<b>c</b>	<b>以太网端口 1</b>	<b>g</b>	<b>指拨开关</b>
<b>d</b>	<b>Com1 RS232, Com2 RS485 2W/4W, Com3 RS485</b>	<b>h</b>	<b>重置按钮</b>

**订货信息**
**cMT-SVR-100**

CloudHMI without HDMI

256MB 闪存

256MB 内存

10/100/1G 以太网网络端口 x 2